


Placca di comando Geberit Sigma70, per risciacquo a due quantità, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm



Figura di esempio

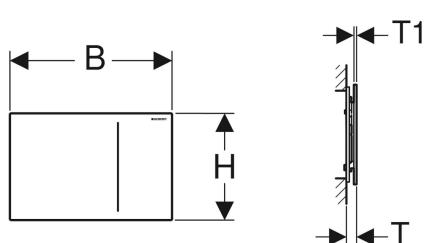

Destinazioni d'uso

- Per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Geberit Sigma 8 cm
- Per l'azionamento del risciacquo con un elevato comfort di utilizzo
- Non idoneo per ambienti pubblici e semipubblici

Proprietà

- Azionamento frontale

Materiale in dotazione

- Sollevatore servoassistito idraulico
- Set per allacciamento idrico
- Placca di protezione

- Meccanismo di sollevamento silenzioso
- Sollevatore servoassistito idraulico per forze di azionamento minime
- Azionamento pneumatico del risciacquo
- Montaggio senz'attrezzi

Dati tecnici

Pressione dinamica	1-6 bar
Forza di azionamento	< 10 N

- Telaio di fissaggio
- 2 perni distanziatori
- Accessori di montaggio

No. art.	Colore / superficie	Materiale	B	H	T	T1
115.625.SI.1	Bianco	Vetro	24 cm	15.8 cm	1.1 cm	0.4 cm
115.625.SJ.1	Nero	Vetro	24 cm	15.8 cm	1.1 cm	0.4 cm
115.625.SQ.1	Terra d'ombra	Vetro	24 cm	15.8 cm	1.1 cm	0.4 cm
115.625.FW.1	Spazzolato, con rivestimento facile da pulire	Acciaio inox	24 cm	15.8 cm	1.1 cm	0.4 cm
115.625.00.1	Personalizzabile	-	24 cm	15.8 cm	1.1 cm	0.4 cm



- Adatta anche per l'impiego con cassette di risciacquo prodotte dal 2010 a marzo 2016 (UP720). In tal caso i piedini già montati nel sollevatore idraulico vanno rimossi e sostituiti con quelli contenuti nella fornitura.
- Con la versione personalizzabile viene fornito solo il meccanismo basculante e una dima per realizzare la superficie di copertura.