


Modulo Geberit Combifix per bidet, universale

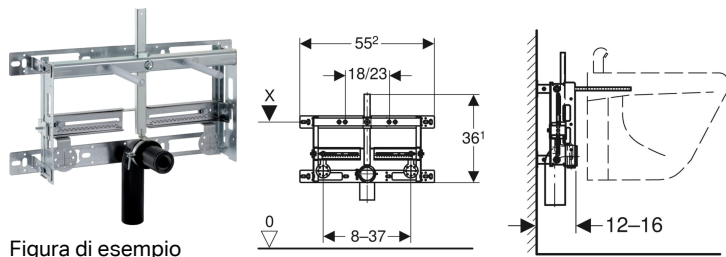

Destinazioni d'uso

- Per pareti in muratura
- Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale

Proprietà

- Telaio di montaggio zincato

Materiale in dotazione

- Curva tecnica in PE-HD, \varnothing 50 mm
- Guarnizione \varnothing 44/40 mm

- Telaio di montaggio rivestito con quattro flange di fissaggio
- Profondità di montaggio regolabile, 12–16 cm
- Distanza dei fissaggi bidet sospeso 18 cm o 23 cm
- Fissaggio del bidet regolabile in altezza
- Fissaggio per curva tecnica regolabile in altezza e isolato acusticamente
- Fissaggi del rubinetto regolabile in larghezza e in altezza

- 2 barre filettate M12
- Materiale di fissaggio

No. art.

457.892.00.1

Accessori

- Gomito di allacciamento 90° Geberit con filetto maschio MF 1/2"