


# BIANCO

## DRITTO

### diam. 22 mm

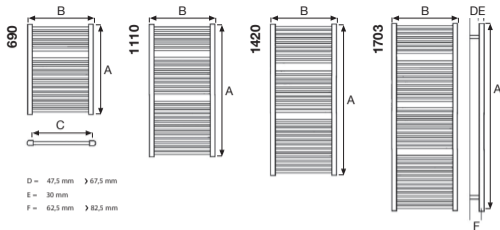

	dritto	curvo
<b>Materiale</b>	acciaio al carbonio	
<b>Tubi - Ø</b>	22x0,9	
<b>Collettori - mm</b>	30x40x1,2	
<b>Conessioni</b>	3x1/2' *	3x1/2' *
<b>Fissaggi a muro</b>	3	4
<b>Pressione max d'esercizio</b>	10 bar	
<b>Temperatura max d'esercizio</b>	90 °C	
<b>Verniciatura</b>	a polveri epossipoliestere	
<b>Imballo</b>	angolari in P.P. + scatola di cartone + nylon esterno	
* attacco per la valvola di sfiato, incluso		

**Dotazione di serie:** 1 kit di fissaggi a muro - 1 valvola di sfiato

A mm	B mm	C mm	W ΔT 50° C
690	500	450	418
690	550	500	447
690	600	550	475
1110	450	400	522
1110	500	450	571
1110	550	500	620
1110	600	550	669
1420	450	400	611
1420	500	450	669
1420	550	500	727
1420	600	550	784
1703	450	400	733
1703	500	450	802
1703	550	500	871
1703	600	550	940