


CROMATO

DRITTO diam. 22 mm

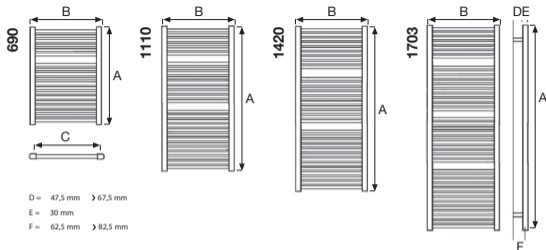

A mm	B mm	C mm	WΔT 50°C
690	450	400	243
690	500	450	272
690	550	500	301
690	600	550	330
1110	450	400	356
1110	500	450	392
1110	550	500	428
1110	600	550	464
1420	450	400	415
1420	500	450	457
1420	550	500	499
1420	600	550	541
1703	450	400	494
1703	500	450	544
1703	550	500	594
1703	600	550	644

	dritto	curvo
Materiale	acciaio al carbonio	
Tubi - Ø	22x0,9	
Collettori - mm	30x40x1,2	
Conessioni	3x1/2' *	3x1/2' *
Fissaggi a muro	3	4
Pressione max d'esercizio	10 bar	
Temperatura max d'esercizio	90 °C	
Verniciatura	a polveri epossipoliestere	
Imballo	angolari in P.P. + scatola di cartone + nylon esterno	
* attacco per la valvola di sfiato, incluso		

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro - 1 valvola di sfiato